

4.1

LAN用同軸ケーブル(10BASE-5)

LAN coaxial cables (10BASE-5)

同軸ケーブル
Coaxial cables

1741

- 定格 Rating 60°C, 30V
- 規格 Standard IEEE802.3 (CSMA/CD)
- 日立標準仕様書 Hitachi specification : SP23-90642A

RoHS対応品


特長

1. 難燃性UL : VW-1
2. ジャケット色は標準色(黄色)以外も製作可能です。(青, 橙, 赤, 茶)
3. 3465 (80°C, 30V) も製作可能です。
4. 10BASE-2も製作可能です。(日立標準仕様書SP23-90643A)

Features

1. Flammability UL : VW-1
2. Standard jacket color is yellow. Other colors are available.(Blue, Orange, Red, Brown)
3. 3465 (80°C, 30V) is available.
4. 10BASE-2 is available. (Hitachi specification SP23-90643A)

構造・性能 Construction, Properties

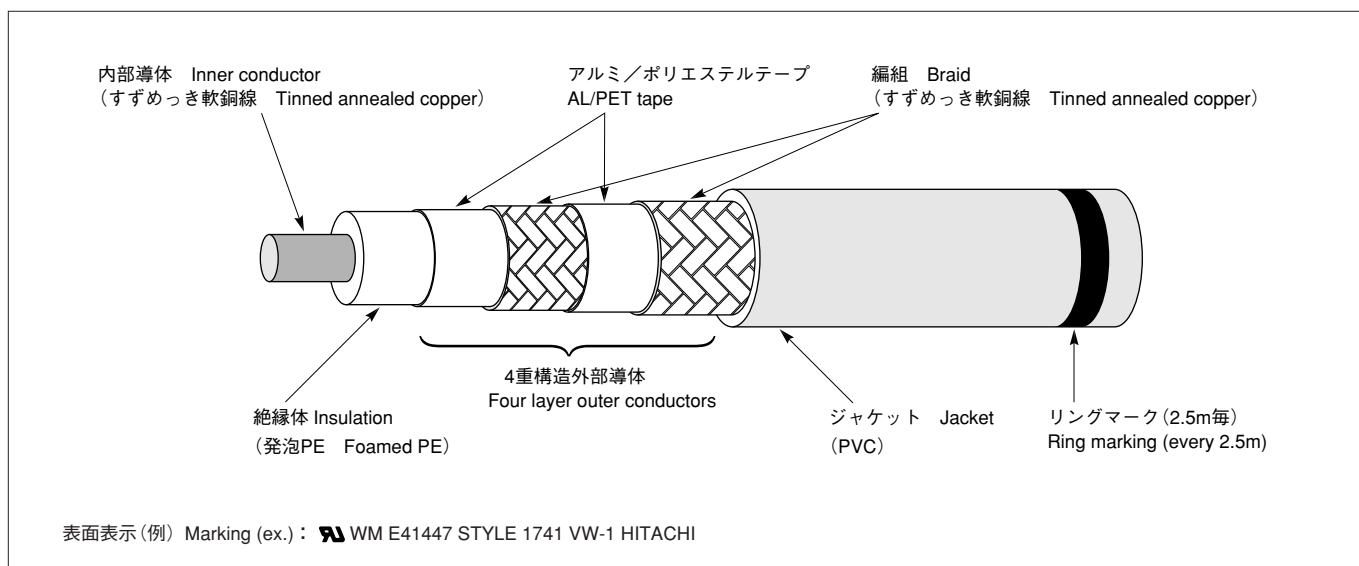

内部導体外径 Dia. of inner conductor	絶縁体外径 Dia. of insulation	ジャケット外径 Dia. of jacket
2.17±0.012mm	6.2±0.2mm	10.2±0.2mm

特性 Properties

項目 Item	規格値 Specified value	
特性インピーダンス Characteristic impedance	50±2Ω (TDR)	
最大減衰量 Max. attenuation	at 5MHz	12dB/km
	at 10MHz	17dB/km
最小曲げ半径 Min. flexural radius	100mm	
最大張力 Max. tension	250N	
概算質量 Approx. mass	190kg/km	
標準長標準長 Unit length	500m	

■品名略号(例)
UL1741 (10B-5)

■品名コード : 161

◆Ordering description (ex.)
UL1741 (10B-5)

◆Product I.D. : 161